

Priport™

DD4450

RICOH
imagine. change.

Cyfrowy powielacz



DD4450

130

B/W

Powielacz cyfrowy najwyższej jakości

Powielacz cyfrowy DD4450 A3 to czarno-biały powielacz cyfrowy oferujący doskonałą wydajność w przystępnej cenie. Drukuje z imponującą prędkością 130 kopii na minutę i oferuje wysokiej jakości obraz, dodatkowo wyposażony jest w przyjazny dla użytkownika panel operatorski, zintegrowany kontroler sieciowy, @Remote i innowacyjny system podawania papieru. Powielacz jest szczególnie polecany w placówkach edukacyjnych, instytucjach rządowych i organizacjach pozarządowych.

- Prędkość drukowania: 60-130 stron na minutę.
- Przyjazny dla użytkownika panel operatorski.
- Opcjonalny kontroler sieciowy i @Remote.
- Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa.
- Przyjazny dla środowiska.



Przyjazny i łatwy w obsłudze

Everything you need for digital duplication



Doskonała jakość obrazu

Niezawodny system HQ: równomierne rozprowadzenie farby, ostre krawędzie otworów w matrycy, dodatkowa porowata warstwa. Doskonała jakość obrazu, dzięki optymalnemu połączeniu matrycy HQ, farby HQ i automatycznej kontroli ciśnienia wydruku. Dodatkowa cienka porowata warstwa matrycy głównej, powoduje, że krawędzie kopert i kart są gładkie i wyrównane. System HQ równomiernie rozprowadza farbę we wszystkich otworach w matrycy redukując jej zużycie o 20%.



Tryb wysokiej jakości: 400 x 600 dpi

Wybierz na panelu operacyjnym tryb wysokiej jakości, aby uzyskać wydruki w rozdzielczości 400 x 600 dpi. Jest to idealne rozwiązanie dla zdjęć i ważnych dokumentów, które wyglądają znacznie lepiej niż te uzyskane z konwencjonalnych powielaczy 300 x 600 dpi.



Prosta obsługa

Za pomocą jednego przycisku na panelu operatorskim możesz przejść do drukowania i przygotowania matrycy. Połączenie dwóch przycisków w jeden eliminuje ryzyko popełnienia błędu. Wyświetlacz LED wyświetla stan drukowania.

Niezawodna wydajność




Ciągła jakość wydruków

Innowacyjny czujnik ciśnienia drukowania na rolce dociskowej rozpoznaje prędkość drukowania, temperaturę i wilgotność. Optymalna regulacja ciśnienia drukowania wybierana jest automatycznie i zależna jest od stałej jakości obrazu. Powoduje to jednolity i stały wydruk obrazów w każdych warunkach.

Niezawodne podawanie papieru

Kaseta dostarczania papieru zapewnia optymalne wyrównanie papieru. Elementy na ogranicznikach bocznych kasety zapobiegają przesuwaniu się papieru. Innowacyjny mechanizm podawania papieru gwarantuje niezawodne podawanie papieru nawet gdy stosowany jest papier cienki i papier o nieregularnym rozmiarze. Pozwala to zredukować koszty, poprzez użycie niedrogiego papieru bez jakichkolwiek problemów z podawaniem.

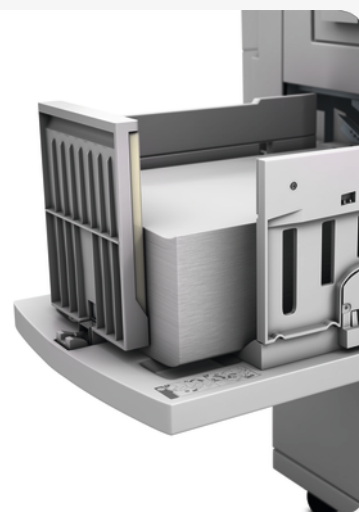

Podłącz się i czuj się bezpiecznie



Kontroler sieciowy

Opcjonalny Kontroler Sieciowy sprawia, że urządzenie DD4450 jest idealnie dostosowane do potrzeb urzędów, szkół i korporacji, gdzie środowisko LAN jest dobrze rozwinięte. Pozwala również na łatwe podłączenie urządzenia z narzędziami sieciowymi firmy Ricoh takimi jak, Web Image Monitor i Smart Device Monitor.

Możliwości @Remote

Usługi obejmują raportowanie użytkowania, automatyczne monitorowanie liczników i raportowanie parku urządzeń. Raportowanie użytkowania prowadzi do optymalnego zaprogramowania urządzenia, zwiększenia obiegu dokumentów i obniżenie kosztów eksploatacji. @Remote na bieżąco monitoruje Twoje urządzenie tak, aby zapewnić Ci ciągłość pracy i wyeliminować ewentualne przestoje przy spisywaniu liczników ręcznie.




Większe bezpieczeństwo

Ustawienie kontrolowanego dostępu umożliwia blokowanie dostępu do narzędzi użytkownika bez zgody administratora. Dostęp kontrolowany jest przez hasło utworzone przez administratora. Ta funkcja szczególnie przydatna jest w placówkach oświatowych, gdzie na przykład są powielane pytania egzaminacyjne.

Szeroki wachlarz korzyści

Zintegrowane kompleksowe rozwiązania

Powielacz DD4450 jest jednym z najnowszych zaawansowanych rozwiązań Ricoh w zakresie cyfrowych urządzeń biurowych. Firma Ricoh wprowadza na rynek najbardziej rozwinięty technologicznie asortyment powielaczy, drukarek, kopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych a także zaawansowanych rozwiązań oprogramowania.

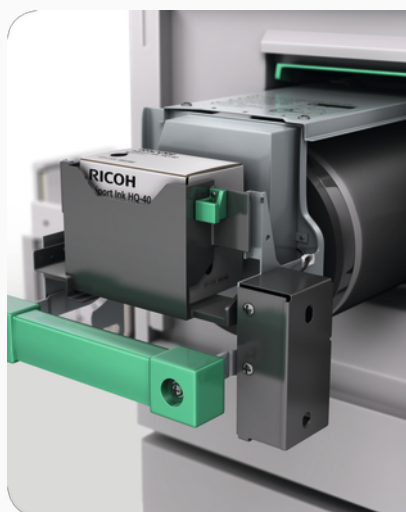

Bogata oferta powielaczy

Nagradzane powielacze cyfrowe firmy Ricoh oferują szeroki wachlarz funkcji i udogodnień dla wydawnictw, w tym możliwość kolorowych wydruków i połączeń z komputerem. Zapewniają wysoki poziom usług dla firm, szkół i organizacji, gdzie drukuje się bardzo dużo.

Przyjazne dla środowiska

Firma Ricoh pomaga redukować wpływ Twojej firmy na środowisko, a także obniżyć koszty. Dzięki funkcji automatyczne wyłączenie lub trybowi oszczędzania energii redukujesz zużycie energii. Z funkcją automatyczne wyłączenie, po określonym czasie urządzenie wyłącza się całkowicie. W trybie oszczędzania energii ustawienia urządzenia ustawione są na najbardziej efektywne zużycie energii.



Wszystko czego potrzebujesz od powielacza cyfrowego



1 Przyjazny dla użytkownika panel operatorski

2 Opcjonalny kontroler sieciowy

3 System HQ

4 Czujniki docisku papieru

5 Kasea dostarczania papieru

6 Zapobieganie przesuwaniu się papieru

7 Mechanizm powtórnego podawania papieru

OGÓLNE

Konfiguracja:	Urządzenie typu desktop
Prędkość druku:	60 - 130 stron na minutę
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	Konfiguracja z szafką (pokrywa): 1 370 x 705 x 1 040 mm Konfiguracja z szafką (ADF): 1 370 x 705 x 1 117 mm Konfiguracja bez szafki (pokrywa): 1 370 x 705 x 638 mm Konfiguracja bez szafki (ADF): 1 370 x 705 x 715 mm
Waga:	Urządzenie: 87 kg Z ADF: 97 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Cykl duty:	600 000 stron miesięcznie
Rozdzielczość:	Wypalanie matrycy: 400 x 400 dpi, 400 x 600 dpi (tryb wysoki) Skanowanie: 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi (tryb wysoki)
Typ oryginału:	Arkusze, Książka
Rozmiar oryginału:	Automatyczny podajnik dokumentów: Minimalnie (148 x 210 mm), Maksymalnie (297 x 432 mm)
Pozycjonowanie obrazu:	Pionowo: +/- 15 mm Poziomo: +/- 10 mm
Współczynnik reprodukcji:	141%, 122%, 115%, 93%, 87%, 82%, 71%
Zoom:	Z 50% do 200% co 1% krok
Funkcje rozszerzone:	Łączenie, Przesuń/usuń/dostosowanie marginesu (Środkowanie, Dopasowanie do krawędzi, Dostosowanie marginesu, Usuwanie środka, Usuwanie krawędzi), Obracanie obrazu, Drukowanie kolorowe (Poprzez wymianę kolorowego bębna)
Tryb obrazu:	Letter, Foto., Letter/auto.foto., Pisak
Obszar drukowania:	Bęben A3: 290 x 410 mm Bęben A4: 290 x 200 mm

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

OBSŁUGIWANY PAPIER

Pojemność tacy podawania papieru:	1 000 arkuszy
Pojemność stołu podawania papieru:	1 000 arkuszy
Gramatura papieru:	80 g/m ²

ŚRODOWISKO

Pobór mocy:	Maksymalnie: 290 W
-------------	--------------------

OPCJE

Pokrywa, ADF, Taśmowy separator wydruków, Szafka, Network controller, Kolorowy bęben, Bęben czarny A4

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Matryca:	A3: 200 matryce/rolka A4/LG: 315 matryce/rolka
Tusz:	Tusz czarny: 600 ml/pojemnik Tusz kolorowy: 600 ml/pojemnik
Taśma do separatora wydruków	

Certyfikat ISO9001, certyfikat ISO14001, certyfikat ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adoptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.

Więcej informacji,
prosimy o kontakt

Ricoh Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A
02-305 Warszawa
tel. 0 22 608 15 55
fax 0 22 608 15 80
www.ricoh.pl