

Projektor laserowy

PJ WUL5670  
PJ WXL5670

**RICOH**  
imagine. change.



## Zapewnienie dużej precyzji

Projektory laserowe RICOH PJ WUL5670 i PJ WXL5670 są dokładnie tym czego szukasz, wydajne, trwałe i przyjazne dla środowiska. Proste w obsłudze, gotowe do pracy od razu po uruchomieniu. Obydwa projektory mają długi czas żywotności - wystarczają na 20 000 godzin pracy, idealnie sprawdzają się w muzeach, dużych salach konferencyjnych, wykładowych lub hotelach. Dzięki wysokiej jakości projekcji w technologii laserowej, nie ma konieczności wymiany lamp, a koszty konserwacji projektora ograniczone są do minimum.

- Projekcja laserowa do 20 000 godzin pracy
- Wysokiej jakości jasność obrazu 5 200 lumenów
- Możliwość projekcji pod dowolnym kątem
- Szybki czas uruchomienia - mniej niż 10 sekund
- Złącze HDBaseT do transmisji sygnału Audio Video po sieci LAN



# Szybkie uruchomienie. Długa żywotność

## Uniwersalne i wytrzymałe

Oba modele są bardzo uniwersalne i można je zainstalować w każdej lokalizacji. Maksymalny czas pracy wynosi 20 000 godzin, dzięki długiej żywotności laserowego źródła światła, projektory te będą nam służyły przez długi okres czasu.




## Wiele opcji. Wiele rozwiązań

Dzięki funkcji korekcji geometrii obrazu w poziomie i w pionie projektor można zainstalować pod różnym kątem projekcji. Oferowane projektory mają możliwość umieszczenia dodatkowych opcji takich jak adapter HDMI w obudowie projektora tak, aby nie wystawały poza obrys obudowy i nie zostały przypadkowo uszkodzone podczas wyświetlania obrazu.



## Szybka gotowość do pracy

W przeciwieństwie do systemów opartych na tradycyjnych lampach, te innowacyjne urządzenia laserowe po włączeniu zasilania praktycznie od razu gotowe do działania. Daje to możliwość wykorzystania tych projektorów w miejscach gdzie szybkość ich uruchomienia ma krytyczne znaczenie.

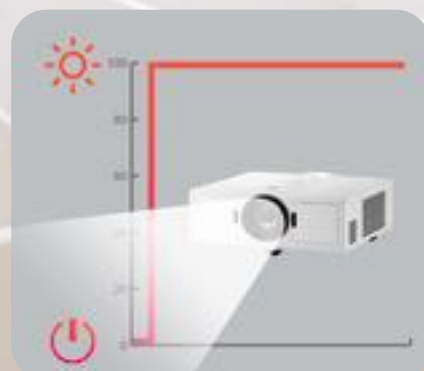

## Proste, uniwersalne podłączenie

Możliwość wykorzystania złącza HDBaseT do transmisji sygnału Audio Video oraz kontroli projektora na odległość do 100 metrów po sieci LAN.



# PJ WUL5670/PJ WXL5670

Ogólna Specyfikacja

## OGÓLNE

Audio:	Wbudowane głośniki 2x10W
Interfejs (wejście):	Audio: 3.5mm mini jack x2, Mikrofon
Interfejs (wyjście):	Audio: 3.5mm mini jack (Audio OUT) 5V 1.5A: USB type A (2)
System projekcji:	Single chip system DLP
Rozdzielczość:	PJ WXL5670: WXGA (1 280x800) PJ WUL5670: WUXGA (1 920x1 200)
Jasność:	5 200 lumenów
Współczynnik kontrastu (natywny):	100 000:1
Przekątna ekranu projekcji:	30" do 300"
Odległość projekcji:	PJ WUL5670: 129-917 cm PJ WXL5670: 135-936 cm
Współczynnik projekcji:	PJ WUL5670: 1,2-2,13 PJ WXL5670: 1,26-2,24
Źródło światła:	Laser
Współczynnik zoom:	1,8
Złącza we/wy:	Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN), Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT), HDMI x 1, HDMI 1/ MHL in x1, HDBaseT x 1
Funkcje sieci:	PJ Link, Crestron, AMX
Funkcje:	PIP/PBP, Tilt 360 stopni, Portrait mode, Korekcja koloru
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	405 x 387 x 136 mm
Waga:	11,4 kg
Rodzaj pomieszczeń:	Salę konferencyjne/aula
Żywotność źródła światła:	Normal: 20 000(H) Eco: 20 000(H)
Korekcja obrazu 4-punktowa:	tak
Sterowanie:	Mini USB, RJ45(LAN), RS-232C (PC-control), Mini DIN3(VESA 3D sync), 3.5mm jack(+12v Trigger Out), 3.5mm jack(Wired Remote)
3D:	DLP link, Blu-ray 3D

- g/m<sup>2</sup>

## EKOLOGIA

Tryb uśpienia:	0,5 W
Pobór prądu:	Tryb pracy: 460W Tryb ekologiczny: 440W
Pobór prądu (Tryb ECO):	przy 110v: 280W przy 220v: 270W
Czas uruchomienia:	10 sekund
Zakres temperatury pracy:	5°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy:	10% - 85%
Poziom hałasu:	35 dB (Tryb standardowy)

## W ZESTAWIE

Kabel zasilający, kabel VGA, CD-ROM z oprogramowaniem i instrukcja obsługi w 23 językach, pilot, kabel Typ A (micro USB > USB)

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.rioh.pl](http://www.rioh.pl)

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.